



Upute za upotrebu i instalaciju usluge

ZYXEL HOME GATEWAY

SADRŽAJ

Provjerite sadržaj paketa	3
Inicijalno pokretanje i spajanje uređaja	3
Spajanje STB uređaja	4
Bežično (wireless) spajanje	5
Spajanje na bežičnu mrežu na Windows računalu	5
LED lampice (indikatori)	6
Stražnja strana	7
Web sučelje	8

Mjere sigurnosti

Potrebno je ispuniti sljedeće uvjete kako bi se osigurala optimalna učinkovitost uređaja bez opasnosti za korisnika ili opasnosti od oštećenja opreme:

- Prije postavljanja uređaja temeljito pročitajte upute za instalaciju u Uputama za upotrebu.
- Pravilno rukovanje osigurava sigurnost korisnika i opreme.
- Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenom prostoru. Uređaj treba koristiti u zaklonjenom prostoru, u rasponu temperature od +5 do +40 stupnjeva Celzijevih.
- Ne izlažite uređaj izravnoj Sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. Kućište i elektroničke komponente mogu biti oštećeni izravnim Sunčevim svjetlom ili izvorima topline.
- Izbjegavajte upotrebu uređaja na prašnjavim ili vlažnim mjestima i mjestima gdje postoji opasnost od eksplozije.
- Ne izlažite uređaj vlazi (primjerice u kupaonici).
- Kada je uređaj smješten blizu uređaja koji emitiraju elektromagnetske smetnje poput mikrovalne pećnice, HiFi uređaja itd., performanse mogu biti degradirane. Premjestite uređaj izvan raspona smetnji.
- Ne pokušavajte sami otvoriti ili popravljati uređaj. Uređaj je složen elektronički uređaj koji može popraviti samo ovlašteno i kvalificirano osoblje.
- Koristite samo mrežni adapter koji dolazi u paketu. Upotreba različitih strujnih adaptera s različitim naponima može oštetiti ovaj uređaj.
- Postavite jedinicu s nosačem na čvrstu površinu ili ga postavite na zid. Uklanjanje nosača i smještanje uređaja vodoravno nije dopušteno.
- Odsvojite mrežni adapter prije premještanja uređaja.
- Držite uređaj izvan dohvata djece.
- Zabranjeno je korištenje USB portova za punjenje raznih elektroničkih uređaja (smartphone, tablet, baterije).




Zentralisation

- ## Inicijalno pokretanje i spajanje uređaja

Ako ste korisnik FTTH usluge, pogledajte Sliku 2.



- 3

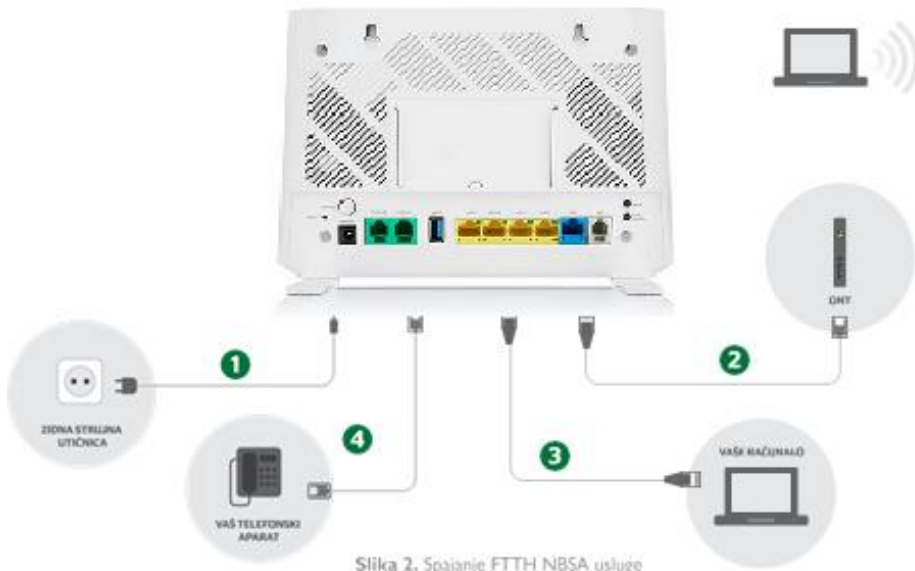

1. Strujni adapter (napajanje) spojite u strujnu utičnicu na uređaju (**POWER**).
2. Ethernet kabel iz **ONT** uređaja spojite u LAN5/WAN port na modemu (plavu utičnicu).
3. Ethernet kabel iz mrežne kartice na računalu spojite u bilo koju žutu utičnicu (**LAN**) na uređaju (Ethernet kabelom moguće je spojiti maksimalno 4 računala).
4. Analogni telefon spojite običnim telefonskim kabelom u sivu (**TEL1/TEL2**) utičnicu.
5. Uključite strujni adapter u strujnu utičnicu i upalite uređaj.
6. Tipka **RESET** koristi se samo u slučaju greške na uređaju i vraća ga na tvorničke postavke.

Spajanje STB uređaja



Napomena: vaš STB uređaj može se razlikovati od uređaja za uzorak na ovoj slici. Slika prikazuje samo kako povezati STB uređaj s uređajem. Upute o tome kako uključiti STB i kako ga spojiti na TV prijemnik potražite u korisničkoj dokumentaciji koju ste dobili s vašim STB uređajem.

1. Priključite jedan kraj Ethernet kabela na jedan od četiri priključka na Innbox modemu, kao što je prikazano na slici (**LAN 1, 2, 3, ili 4**).

2. Priključite drugi kraj Ethernet kabela na Ethernet priključak na STB uređaju.

Kada je Zyxel modem uključen i vaš je STP priključen, lampica koja označava status porta na koji je STB priključen treba neprekidno svijetliti ili treptati povremeno. Ako ste pravilno spojili STB uređaj s Televizorom, odmah možete početi koristiti IPTV i videousluge.

Bežično (wireless) spajanje

Na dnu uređaja nalazi se naljepnica s nazivom bežične mreže (SSID) te inicijalnom lozinkom za spajanje na bežičnu mrežu.

Na uređaju kojim se želite spojiti na bežičnu mrežu odaberite naziv mreže (SSID) modema, te unesite lozinku bežične mreže.


Na mrežu se možete spojiti i korištenjem kamere mobilnog uređaja preko QR koda na naljepnici.

Podatke bežične mreže možete mijenjati kroz web-sučelje uređaja (pogledajte poglavlje Web-sučelje).


ZYXEL Communications Corporation		
SSID	Zyxel_00D1	DX3301-T0
Wireless Key	XXXXXXXX	
User Name	admin	
Login Password	XXXXXXXX	
IP Address	192.168.1.1	
Serial Number		


Spajanje na bežičnu mrežu na Windows računalu

Kliknete na ikonu wirelessa u donjem desnom kutu na ekranu vašeg računala ili laptopa.

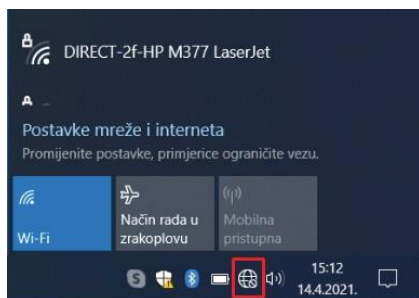

Zatim kliknite na ime mreže na koju se želite spojiti. Tvorničko ime vaše mreže (SSID), ukoliko ga niste mijenjali, nalazi se na naljepnici na routeru.

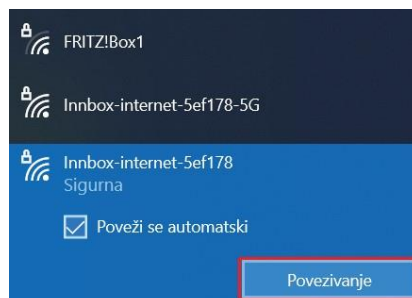

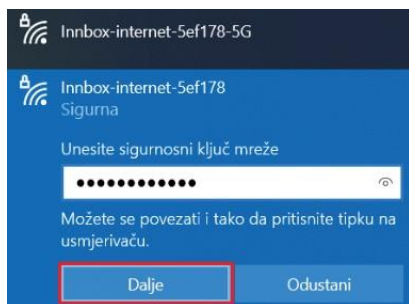

Kliknite gumb **Connect**, prilikom čega će se pojaviti polje za unos lozinke (nalazi se na naljepnici routera, SecurityKey). Nakon unosa lozinke klikite **NEXT** te će se vaš uređaj spojiti na bežičnu mrežu.



LED lampice (indikatori)

Slijedeća slika prikazuje prednju stranu vašeg ZyXel modema.



Slika 1. Indikatorske lampice modema

POWER	Zeleno	upaljeno Uređaj je upaljen i radi normalno. ugašeno Uređaj je isključen.
	Crveno	upaljeno Greška na uređaju treperi Nadogradnja sučelja je u tijeku.
DSL	Zeleno	upaljeno Uspostavljena je DSL linija. treperi DSL linija se uspostavlja. ugašeno Uređaj je isključen.
Internet	Zeleno	upaljeno Uspostavljena je PPP veza. treperi Uspostavljena je PPP veza, aktivnost internetskog prometa u tijeku. ugašeno PPP veza je onemogućena.
	Crveno	upaljeno Uređaj je pokušao uspostaviti PPP vezu no neuspješno. ugašeno Uređaj nije spreman.
WAN	Zeleno	upaljeno Uspostavljena je WAN veza. treperi Aktivnost prijenosa podataka je u tijeku. ugašeno WAN veza je onemogućena.
WLAN 2,4G	Zeleno	upaljeno Omogućena je bežična veza na modemu. treperi Bežična veza je u upotrebi. ugašeno Bežična veza je na modemu onemogućena
	Narančasto	treperi Uređaj pokušava uspostaviti bežičnu vezu putem WPS sučelja.
	Zeleno	upaljeno Omogućena je bežična veza na modemu. treperi Bežična veza je u upotrebi. ugašeno Bežična veza je na modemu onemogućena.
WLAN 5G	Narančasto	treperi Uređaj pokušava uspostaviti bežičnu vezu putem WPS sučelja.
	Zeleno	upaljeno Telefonska usluga je omogućena i spremna za upotrebu. ugašeno Telefonska usluga je onemogućena.
TEL	Zeleno	upaljeno Telefonska usluga je omogućena i spremna za upotrebu. ugašeno Telefonska usluga je onemogućena.

Stražnja strana

Slijedeća slika prikazuje stražnju stranu vašeg modema Zyxel.




On / Off	Gumb za gašenje i paljenje uređaja.
Reset	Ovaj gumb se koristi za vraćanje konfiguracije modema na tvorničke vrijednosti. Kada pritisnete ovu tipku, svjetlosni indikatori nakratko će nestati, a zatim se ponovo uključiti, a modem će se resetirati. Tvorničke vrijednosti vrijede samo za vrijeme rada uređaja. Ako želite očuvati tvorničke postavke, spremite konfiguraciju.
Power	Utikač za napajanje na koji se spaja isporučeni 12 VDC adapter.
TEL1/TEL2	Dva porta za povezivanje analognih telefona.
USB	USB priključak za spajanje vanjskih uređaja. Zabranjeno je punjenje raznih elektroničkih uređaja (smartphone, tablet, baterije).
LAN1- LAN4	Četiri Ethernet priključka za spajanje podataka (PC) ili videouređaja (STB).
WAN	Ethernet priključak za povezivanje WAN usluge.
DSL	Priključak za spajanje DSL kabela na VDSL liniju.
WPS	Gumb za omogućavanje ili onemogućavanje WPS funkcije.
WIFI On/Off	Gumb za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije bežičnog interneta.

Web-sučelje

7

Sučelje za upravljanje webom omogućuje pregled postavki Innbox modema koje možete urediti i konfigurirati. Ovo je uzorak stranice sučelja za upravljanje webom.

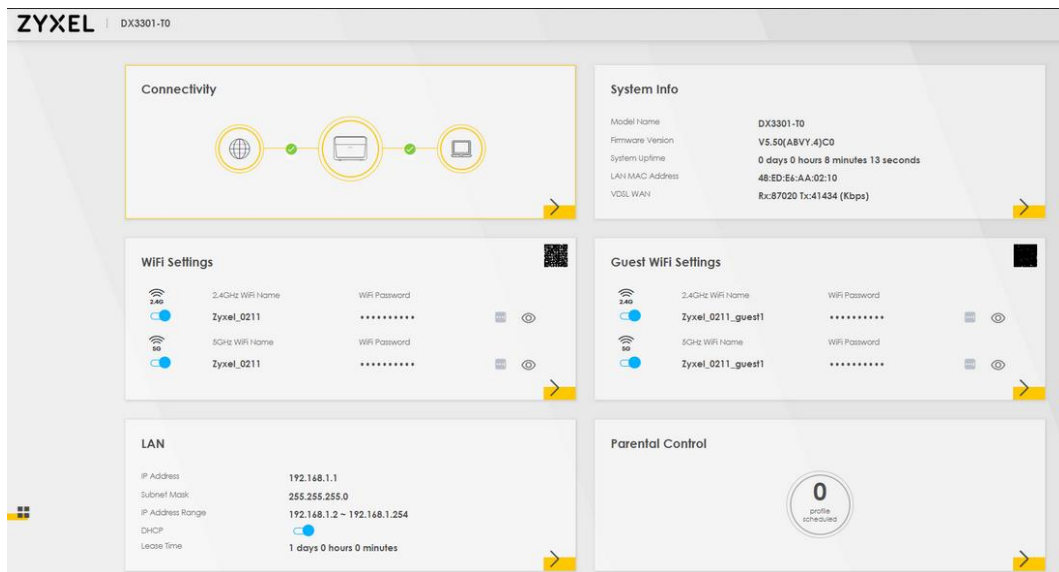


Funkcije modema su kategorizirane u zasebnim prozorima sa prikazom osnovnih informacija, te pritiskom na strelicu se otvaraju dodatne informacije i postavke odabrane kategorije. Jednostavno sučelje omogućuje preglednost podataka o uređaju, bežične (wireless) internet veze te ostalim značajkama uređaja.

Pristup web-sučelju za upravljanje modemom

Da biste pristupili sučelju za upravljanje webom, trebate sljedeće:

1. Pokrenite internetski preglednik na računalu.
2. Upišite IP adresu **http://192.168.1.1** i korisničke podatke

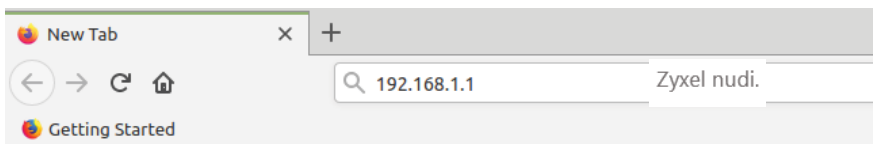

3. Uživajte u opsežnim mogućnostima konfiguriranja koje Vaš novi Zyxel modem nudi.